



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



KREATOR

20V 15Ah



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



POWERPLUS

KREATOR

MAX 20V

1.5Ah
LI-ION

72V

Li-ion

230
min⁻¹

4Nm

20+1
ΘΕΣΕΙΣ
ΡΟΠΗΣ

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Δυνατότητα περιστροφής για λειτουργία σε σχήμα ράβδου ή πιστολιού



Διακόπτης ασφαλείας

Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας με λυχνία LED



Περιλαμβάνεται σετ εξαρτημάτων 13 τεμ.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενο κατασβίδι 7.2V Li-ion, POWX00410

- Επαναφορτιζόμενο κατασβίδι ιδανικό για μικρές κλίμακας εργασίες DIY
- Συμπαγής κατασκευή για άνετη εργασία σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία
- Επιλογή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης κίνησης για βίδωμα/ξεβίδωμα
- Διακόπτης ασφαλείας
- Επιλογή από 20+1 θέσεις ροπής για προσαρμογή στο υλικό εργασίας
- Ταск ταχείας αποσύνδεσης με μαγνητική υποδοχή για εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων
- Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας led για δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον με φωτό φωτισμό
- Φωτεινή ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Λαβή μαλακής επένδυσης με δυνατότητα περιστροφής για άνετη εργασία
- Περιλαμβάνεται φορτιστής και σετ εξαρτημάτων (13 τεμ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ▪ Ονομαστική τάση μπαταρίας | 7.2V |
| ▪ Χωρητικότητα μπαταρίας | 1300mAh Li-ion |
| ▪ Χρόνος φόρτισης ACDC | ≈260min |
| ▪ Ονομαστικές στροφές | 230min ⁻¹ |
| ▪ Ροπή στρέψης (max) | 4Nm |
| ▪ Θέσεις ροπής | 20+1 |

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (13 τεμ.)

| | |
|---|--|
| ▪ 1x μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων 60mm | ▪ 12x μύτες 25mm (SL3/4/6/8, PH1/2/2/3, PZ1/2/2/3) |
|---|--|

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1x Επαναφορτιζόμενο κατασβίδι | 1x Σετ εξαρτημάτων (13 τεμ.) |
| 1x Φορτιστής μπαταρίας | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



| | | | | |
|---------|-----------|----------------|------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ. | BARCODE |
| 6629450 | POWX00410 | 7.2V= Li-ion | 1 | 5400338079450 |



12V

Li-ion

0-350
0-1300
min⁻¹

25Nm

21+1
ΘΕΣΕΙΣ
ΡΟΠΗΣ

MAX
Ø10
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΗ



Βαθμονομημένος
δακτυλίοειδής ρυθμιστής
ροπής 17+1 θέσεων

Επιλογή
2 ταχυτήτων

Ένδειξη κατάστασης
φόρτισης μπαταρίας



Αποσπώμενο αυτόματο τσοκ
& ενσωματωμένη μαγνητική
υποδοχή εξαρτημάτων

Αποσπώμενο αυτόματο
τσοκ SANOU®

Ενσωματωμένος
φωτισμός εργασίας
led

Παραδίδεται σε πρακτική
θήκη μεταφοράς/φύλαξης
BMC



Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 12V Li-ion, POWX0041LI

- Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με αποσπώμενο αυτόματο τσοκ SANOU® για εύκολη εναλλαγή διαφορετικών τύπων μύτης χωρίς τη χρήση κλειδιού
- Ενσωματωμένη μαγνητική υποδοχή εξαρτημάτων για δυνατότητα εργασίας σε περιορισμένο χώρο και γωνίες
- Βαθμονομημένος δακτυλίοειδής ρυθμιστής ροπής 17+1 και κιβώτιο 2 ταχυτήτων για δυνατότητα χρήσης σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών
- Μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-ion) ταχείας φόρτισης (1 ώρα) χωρίς παρενέργειες φαινομένου μνήμης και αυτοεκφόρτιση
- Διακόπτης επιλογής αριστερό/δεξί
- Λειτουργία ταχείας ακινητοποίησης (quick stop)
- Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας led για δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό
- Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας με φωτεινή ένδειξη led
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)
- Περιλαμβάνεται πρακτική θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|-------------------------------|
| Τάση μπαταρίας | 12V |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 1500mAh |
| Χρόνος φόρτισης | 1h |
| Ονομαστικές στροφές (1 ^η /2 ^η ταχύτητα) | 0-350/0-1300min ⁻¹ |
| Ροπή στρέψης (max) | 25Nm |
| Θέσεις ροπής | 17+1 |
| Δυνατότητα διάτρησης (ξύλο/μέταλλο) | 20mm/8mm |
| Αποσπώμενο αυτόματο τσοκ (Ø max) | max Ø10mm |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1x Δραπανοκατσάβιδο | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 1x Μπαταρία 1500mAh Li-ion | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Ταχυφορτιστής μπαταρίας 1h | |



CHEMICAL SAFETY



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|------------|----------------|-------------|---------------|
| 6626503 | POWX0041LI | - | 12V= Li-ion | 1 1 - |
| | | | | 5400338076503 |

18V

Li-ion

0-400
0-1500
min⁻¹

25Nm

17+1
ΘΕΣΕΙΣ
ΡΟΠΗΣ

MAX
Ø10
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Περιλαμβάνονται
2 μπαταρίες 1500mAh
Li-ion & φορτιστής

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 18V Li-ion, POWX0069LI

- Ισχυρό και ελαφρύ στο κράτημα επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ιδανικό για εργασίες DIY
- Με 2 μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-ion) χωρίς παρενέργειες φαινομένου μνήμης και αυτοεκφόρτιση
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με led
- Βαθμονομημένος δακτυλιοειδής ρυθμιστής ροπής 17+1
- Διακόπτης επιλογής 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης επιλογής αριστερό/δεξί
- Αυτόματο τσοκ για εύκολη εναλλαγή διαφορετικών τύπων μύτες χωρίς τη χρήση κλειδιού
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|-------------------------------|
| ■ Τάση μπαταρίας | 18V |
| ■ Χωρητικότητα μπαταρίας | 1500mAh Li-ion |
| ■ Χρόνος φόρτισης | 3-5h |
| ■ Ονομαστικές στροφές (1 ^η /2 ^η ταχύτητα) | 0-400/0-1500min ⁻¹ |
| ■ Ροπή στρέψης (max) | 25Nm |
| ■ Θέσεις ροπής | 17+1 |
| ■ Δυνατότητα διάτρησης (ξύλο/μέταλλο) | 22mm/10mm |
| ■ Αυτόματο τσοκ (Ø max) | max Ø10mm |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1x Δραπανοκατσάβιδο | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 2x Μπαταρίες 1500mAh Li-ion | |
| 1x Φορτιστής μπαταρίας | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|------------|----------------|------|---------------|
| 6621149 | POWX0069LI | 18V= Li-ion | 1 | 5400338081149 |



20V **Li-ion** **0-400-1400 min⁻¹** **35Nm** **18+1 ΘΕΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ** **MAX Ø10 mm** **2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** **3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Επιλογή 2 ταχυτήτων



Αυτόματο μεταλλικό τσοκ

Ρύθμιση ροπής 18+1 θέσεων

Διακόπτης επιλογής αριστερό/δεξί

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με LED

Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας με λυχνία LED

Περιλαμβάνεται ταχυφορτιστής 1h



Παραδίδεται σε πρακτική θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Li-ion 20V
1500mAh

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με 2 μπαταρίες 20V Li-ion, POWX00435

- Πολύ ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο για πλήρη ελευθερία κινήσεων σε κάθε εργασία
- Μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου
- Διατίθεται με ταχυφορτιστή και 2 μπαταρίες για απρόσκοπτη εργασία
- Επιλογή 2 ταχυτήτων και 19 θέσεων ροπής με βαθμονομημένο δακτυλιοειδή ρυθμιστή ροπής (18+1 θέση διάτρησης)
- Επιλογή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης κίνησης για βίδωμα/ξεβίδωμα
- Λειτουργία ταχείας ακινητοποίησης (quick stop) για άμεση διακοπή της περιστροφής του τσοκ και ασφαλή εργασία
- Αυτόματο τσοκ με λειτουργία κλειδώματος για εύκολη εναλλαγή διαφορετικών τύπων μύτης και τρυπανιών
- Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας με φωτεινή ένδειξη led
- Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας led
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) για άνετη εργασία
- Περιλαμβάνεται πρακτική θήκη BMC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|-------------------------------|
| ▪ Τάση μπαταρίας | 20V |
| ▪ Χωρητικότητα μπαταρίας | 2x 1500mAh Li-ion |
| ▪ Χρόνος φόρτισης | 1h |
| ▪ Ονομαστικές στροφές (1 ^η /2 ^η ταχύτητα) | 0-400/0-1400min ⁻¹ |
| ▪ Ροπή στρέψης (max) | 35Nm |
| ▪ Θέσεις ροπής | 18+1 |
| ▪ Δυνατότητα διάτρησης (ξύλο/πέτρα/χάλυβας) | 25mm/13mm/8mm |
| ▪ Αυτόματο τσοκ (Ø max) | max Ø10mm |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1x Δραπανοκατσάβιδο | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 2x Μπαταρίες 1500mAh Li-ion | |
| 1x Ταχυφορτιστής μπαταρίας 60' | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------|---|---|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ. | | | BARCODE |
| 6629474 | POWX00435 | - | 16V= Li-ion | 1 | 1 | - | 5400338079474 |

20V **Li-ion** **0-400**
0-1400
min⁻¹ **6800-**
23800
ipm **50Nm** **16+1+1**
ΘΕΣΕΙΣ
ΡΟΠΗΣ **MAX**
Ø13
mm **2**
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ **3**
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Επιλογή 2 ταχυτήτων



Αυτόματο μεταλλικό
τσοκ SANOU®

Ρύθμιση ροπής
16+2 θέσεων

Ενσωματωμένος
φωτισμός εργασίας
με λυχνία LED

Διακόπτης επιλογής
αριστερό/δεξί

Παραδίδεται
σε πρακτική θήκη
μεταφοράς/φύλαξης
BMC

Ένδειξη φόρτισης
μπαταρίας με LED

Περιλαμβάνονται
2 μπαταρίες Li-ion 20V
για απρόσκοπτη εργασία



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Li-ion 20V
2000mAh

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με 2 μπαταρίες 20V Li-ion, POWX00445

- Εξαιρετικά ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
- Μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου ταχείας φόρτισης (1 ώρα)
- Διατίθεται με ταχυφορτιστή και 2 μπαταρίες για απρόσκοπτη εργασία
- Επιλογή 2 ταχυτήτων και 18 θέσεων ροπής με βαθμονομημένο δακτυλίσκο ρυθμιστή ροπής (16 θέσεις ροπής+1 θέση κρούσης+1 θέση διάτρησης)
- Επιλογή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης κίνησης για βίδωμα/ξεβίδωμα
- Αυτόματο τσοκ SANOU® με λειτουργία κλειδώματος για εύκολη εναλλαγή διαφορετικών τύπων μύτης και τρυπανιών
- Λειτουργία ταχείας ακινητοποίησης (quick stop)
- Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας με φωτεινή ένδειξη led
- Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας led
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) για άνετη εργασία
- Περιλαμβάνεται πρακτική θήκη BMC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|-------------------------------|
| ▪ Τάση μπαταρίας | 20V |
| ▪ Χωρητικότητα μπαταρίας | 2000mAh Li-ion |
| ▪ Χρόνος φόρτισης | 1h |
| ▪ Ονομαστικές στροφές (1 ^η /2 ^η ταχύτητα) | 0-400/0-1400min ⁻¹ |
| ▪ Αριθμός κρούσεων | 6800-23800ipm |
| ▪ Ροπή στρέψης (max) | 50Nm |
| ▪ Θέσεις ροπής | 16+1+1 |
| ▪ Δυνατότητα διάτρησης (ξύλο/τοιχοποιία/χάλυβας) | 32mm/13mm/13mm |
| ▪ Αυτόματο τσοκ (Ø max) | max Ø13mm |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1x Επαναφ. δραπανοκατσάβιδο | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 2x Μπαταρίες 2000mAh Li-ion | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Ταχυφορτιστής μπαταρίας 60' | |



ΚΩΔΙΚΟΣ POW TΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΜ. BARCODE

6629481 POWX 00445 - 20V= Li-ion 1 1 - 5400338079481





ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ | ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



200
WATT



10000
-40000
min⁻¹

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Πολυεργαλείο 200W με αξεσουάρ (σετ 126 τεμ.) POWX1341

- Έλεγχος ρύθμισης στροφών
- Ρύθμιση στροφών με οθόνη LCD
- Λειτουργία κλειδώματος άξονα
- Φωτισμός εργασίας led
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)
- Βοηθητική λαβή

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|------------------------|------------------------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-2400V~ 50Hz |
| ▪ Ονομαστική ισχύς | 200W |
| ▪ Ονομαστικές στροφές | 10000-40000min ⁻¹ |
| ▪ Τσοκ (Ø) | Ø1.6-3.2mm |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

| ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |
|---|------------------------------|
| ▪ Τρυπάνια, κοπτικά χάραξης | ▪ Φωλιές και στελέχη |
| ▪ Βούρτσες, συρματοβούρτσες και ορειχάλκινες βούρτσες | ▪ Πέτρα ακονίσματος |
| ▪ Πέτρες και αιχμές τροχίσματος | ▪ Τηλεσκοπικός βραχίονας |
| ▪ Δίσκοι και τύμπανα λείανσης | ▪ Σφιγκτήρας πάγκου εργασίας |
| ▪ Δίσκοι και αιχμές στίλβωσης | |

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1x Πολυεργαλείο | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 1x Σετ αξεσουάρ | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | BARCODE |
|---------|-----------|-------|------|---------------|
| 6626244 | POWX 1341 | 200W | 1 | 5400338076244 |

102
ACC



Σετ εξαρτημάτων για πολυεργαλεία (σετ 102 τεμ.), POWE90600

- Σετ εξαρτημάτων (102 τεμ.) υψηλής ποιότητας για χρήση με το πολυεργαλείο POWE80060
- Σε πρακτική θήκη φύλαξης BMC

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (102 τεμ.) | |
|---|--|
| 22x ταινίες λείανσης (11x1/2" x 1/2" + 11x1/4" x 1/2") | 1x δακτύλιος σύσφιγξης |
| 1x τύμπανο λείανσης με στέλεχος 1/8" για ταινίες λείανσης 1/2" x 1/2" | 1x βιδωτός βοηθητικός άξονας για τσόχια εξαρτήματα στίλβωσης |
| 1x τύμπανο λείανσης με στέλεχος 1/8" για ταινίες λείανσης 1/4" x 1/2" | 1x πάστα στίλβωσης |
| 1x δίσκος λείανσης 1/8" | 1x πέτρα ακονίσματος |
| 10x τροχόι κοπής 1" - 1/2" με ενίσχυση fiberglass (5x1" + 5x1/2") | 1x σετ χαλύβδινες βούρτσες |
| | 1x σετ ορειχάλκινες βούρτσες |
| | 1x σετ πέτρες τροχίσματος |
| | 1x σετ μύτες φρεζαρίσματος |

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | |
|---|-------------------------------|
| 1x Εξαρτήματα & προσαρτήματα (σετ 102 τεμ.) | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. | BARCODE |
|---------|------------|------------------------|------|---------------|
| 6613199 | POWE 90600 | Σετ εξαρτ/των 102 τεμ. | 102 | 5400338073199 |



Κρουστικό δρέπανο 650W POWX0260

- Κρουστικό δρέπανο με συμπαγή σχεδιασμό και ελαφρύ βάρος ιδανικό για εργασίες DIY
- 2 διαφορετικές λειτουργίες: διάτρηση/κρουστική διάτρηση
- Επιλογέας λειτουργίας διάτρησης/κρούσης
- Επιλογέας ρύθμισης στροφών για διάτρηση σε διαφορετικά υλικά
- Διακόπτης επιλογής αριστερό/δεξί
- Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Μεταλλικό τσοκ
- Βοηθητική λαβή
- Οδηγός (στον) βάρους
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|-------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 650W |
| ■ Στροφές | 0-3000min ⁻¹ |
| ■ Κρούσεις | 0-48000ipm |
| ■ Ροπή στρέψης (max) | 23Nm |
| ■ Δυνατότητα διάτρησης (ξύλο/χάλυβας/σκυρόδεμα) | 25/13/13mm |
| ■ Τσοκ (Ø max) | max Ø13mm |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1x Κρουστικό δρέπανο | 1x Τσοκ |
| 1x Οδηγός Βάρους | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Βοηθητική χειρολαβή | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | TEM. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6626534 | POWX0260 | - | 650W | 1 | 1 | - | 5400338076534 |

850
WATT

0-3000
min⁻¹

48000
ipm

26Nm

MAX
Ø13
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Μεταλλικός
οδηγός βάθους

Υψηλής ποιότητας
μεταλλικό τσοκ
Shandong Weida
Peacock®

Επιλογή λειτουργίας
διάτρησης/κρούσης

Επιλογή
αριστερό/δεξί

Ρύθμιση
στροφών

Λαβή μαλακής επένδυσης
Soft-grip

Κρουστικό δρέπανο 850W POWX0270

- Κρουστικό δρέπανο εξαιρετικής αντοχής και σταθερότητας
- Υψηλής ποιότητας μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων
- Υψηλής ποιότητας τσοκ Shandong Weida Peacock® με λειτουργία κλειδώματος για εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων και τρυπανιών
- Επιλογή λειτουργίας διάτρησης/κρούσης
- Επιλογή λειτουργίας αριστερό/δεξί
- Επιλογή ρύθμισης στροφών για χρήση σε διαφορετικά υλικά
- Οδηγός (στοπ) βάθους
- Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Λαβή μαλακής επένδυσης soft-grip

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--|-------------------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 230-240V~ 50Hz |
| ▪ Ονομαστική ισχύς | 850W |
| ▪ Ονομαστικές στροφές | 0-3000min ⁻¹ |
| ▪ Αριθμός κρούσεων | 48000ipm |
| ▪ Ροπή στρέψης (max) | 26Nm |
| ▪ Δυνατότητα διάτρησης (ξύλο/τοιχοποιία/χάλυβας) | 30mm/13mm/13mm |
| ▪ Τσοκ (Ø max) | max Ø13mm |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1x Κρουστικό δρέπανο | 1x Τσοκ Peacock® |
| 1x Οδηγός βάθους | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Πρόσθετη χειρολαβή | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | TEM. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|--------------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6626541 | POWX 0270 | - | 850W | 1 | 1 | - | 5400338076541 |



1500
WATT

860
min⁻¹

4250
ipm

6J

SDS plus

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Tool SDS plus

Επιλογέας
4 λειτουργιών

Σύστημα μείωσης
κραδασμών

Παραδίδεται σε θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC με βελόνι, καλέμι & 3 τρυπάνια SDS+

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο SDS plus 1500W, POWX1195

- Επιλογέας 4 λειτουργιών με λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας: κρουστική διάτρηση/κρούση/διάτρηση/σμίλευση/περιστροφική σμίλευση
- Διακόπτης παύσης κρούσεων για λειτουργία διάτρησης
- Διπλό σύστημα απόσβεσης κραδασμών για χαμηλό επίπεδο κραδασμών και άνετη εργασία σε τοιμένο, χάλυβα και ξύλο
- Μεταλλικός οδηγός (στον) βάθους
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) και πρόσθετη βοηθητική χειρολαβή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|----------------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 230V~ 50Hz |
| ▪ Ονομαστική ισχύς | 1500W |
| ▪ Ονομαστικές στροφές | 860min ⁻¹ |
| ▪ Αριθμός κρούσεων | 4250ipm |
| ▪ Ενέργεια κρούσης (max) | 6J |
| ▪ Δυνατότητα διάτρησης (Ø max) (ξύλο/πέτρα/χάλυβας) | 42mm/32mm/13mm |
| ▪ Τσοκ | SDS plus |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1x Περιστροφικό πιστολέτο SDS+ | 1x Λιπαντικό (προηγμένη σύνθεση) |
| 1x Βελόνι SDS+ 250mm | 1x Συλλέκτης σκόνης |
| 1x Καλέμι SDS+ 14x250mm | 1x Βοηθητική χειρολαβή |
| 3x Τρυπάνια SDS+ Ø8/10/12x150mm | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



CHEMICAL SAFETY



ΚΩΔΙΚΟΣ

POW



ΙΣΧΥΣ

TEM.



BARCODE

6621737

POWX1195

-

1500W

-

-

-



Αντάπτος SDS-plus 75mm για μύτες KRT063500

SDS plus

75 mm



- Ισχυρός μαγνήτης για αποτελεσματική συγκράτηση της μύτες και της βίδας
- Μήκος: 75mm

KREATOR

ΚΩΔΙΚΟΣ

KRT



ΜΕΓ.

ΤΥΠΟΣ

TEM.



BARCODE

6682361

KRT063500

•

75mm

SDS-plus

1

1

-



1700
WATT

1900
strks/
min

60J

HEX

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Υποδοχή εξαρτημάτων
HEX

Βοηθητική λαβή

Ρύθμιση
στροφών

Διπλό σύστημα
μείωσης
κραδασμών

Παραδίδεται σε τροχήλατη
θήκη BMC για εύκολη
μεταφορά

Λαβή μαλακής
επένδυσης soft-grip

Περιλαμβάνονται βελόνι
& καλέμι HEX

Κρουστικό κατεδαφιστικό 1700W POWX11861

- Εξαιρετική απόδοση σε εργασίες κατεδάφισης σε τσιμέντο, τούβλα και πέτρα
- Σύστημα μείωσης κραδασμών για άνετη εργασία
- Στέλεχος σύσφιξης HEX για εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Θυρίδα ελέγχου ένδειξης στάθμης και πλήρωσης λαδιού
- Βοηθητική λαβή
- Λαβή με μαλακή επένδυση (soft grip)
- Βαλίτσα μεταφοράς και φύλαξης εξαρτημάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-230V~ 50Hz |
| ▪ Ονομαστική ισχύς | 1700W |
| ▪ Αριθμός κρούσεων | 1900 strks/min |
| ▪ Ενέργεια κρούσης (max) | 60J |
| ▪ Τσοκ | HEX |
| ▪ Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος | LWA 105dB |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 5m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1x Κρουστικό κατεδαφιστικό | 1x Λαδικό |
| 1x Βοηθητική λαβή | 1x Κλειδί |
| 1x Καλέμι Hex (30x410mm) | 1x Θήκη μεταφοράς BMC |
| 1x Βελόνι Hex (410mm) | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



CHEMICAL
SAFETY



ΚΩΔΙΚΟΣ

POW



ΙΣΧΥΣ

TEM.



BARCODE

6620691

POWX
11861

-

1700W

1

1

-





1600
WATT



SOFT
START

150-500
230-800
min⁻¹

Ø160
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Διακόπτης
ρύθμισης στροφών



Διακόπτης on/off
με λειτουργία
κλειδώματος

Κιβώτιο
ταχυτήτων
αλουμινίου

Διακόπτης
απασφάλισης
λειτουργίας

Επιλογή
2 ταχυτήτων



Περιλαμβάνεται αναδευτήρας
2 τμημάτων & κλειδιά

Αναδευτήρας χρωμάτων/κονιαμάτων 1600W POWX0841

- Ιδανικός για την εύκολη ανάδευση χρώματος, τσιμέντου, ασβέστη, σοβά, κόλλας κ.α.
- Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανάλογα με το προς ανάμιξη υλικό
- Διακόπτης ρύθμισης στροφών στη λαβή για συνεχή έλεγχο της ταχύτητας
- Κινητήρας με επιλογή 2 ταχυτήτων
- Ισχυρός κινητήρας 1600W για γρήγορη ανάδευση χωρίς σβώλους
- Λειτουργία ήπιας εκκίνησης για καθαρή εργασία
- Διακόπτης On/Off με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Αναδευτήρας 2 τμημάτων
- Σπείρωμα άξονα αναδευτήρα M14
- Λαβές μαλακής επένδυσης (soft grip)
- Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ισχύς | 1600W |
| ■ Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα) | 150-500min ⁻¹ |
| (2η ταχύτητα) | 230-800min ⁻¹ |
| ■ Σχέσεις μετάδοσης | 2 |
| ■ Αναδευτήρας (Υ/Ø) | (Υ) 590mm/(Ø) 160mm |
| ■ Σπείρωμα άξονα αναδευτήρα | M14 |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--|----------------------|
| 1x Αναδευτήρας | 2x Κλειδιά |
| 1x Αναδευτήρας 2 τμημάτων (Υ) 590mm/(Ø) 160mm | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



CHEMICAL
SAFETY



ΚΩΔΙΚΟΣ

POW



ΙΣΧΥΣ

ΤΕΜ.



BARCODE

6621339

POWX
0841

-

1600W

1

1

-

5400338091339



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΚΟΠΗ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



900 WATT
12000 min⁻¹
Ø115 mm
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



Γωνιακός τροχός Ø125mm 900W POWX0611

- Συμπαγής κατασκευή - ιδανικός για εργασίες DIY
 - Άφθονη ισχύς για κοπή, τρύπισμα, λείανση, εξομάλυνση επιφανειών και απομάκρυνση σκουριάς
 - Μεταλλικός προφυλακτήρας και χρήση 2 χεριών για υψηλή ασφάλεια
 - Άξονας με λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και εύκολη τοποθέτηση δίσκου
 - Σύστημα ταχείας σύσφιξης και κλειδώμα άξονα για αντικατάσταση δίσκου χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων για εξοικονόμηση χρόνου
 - Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
 - Φινίρισμα μαλακής υφής
 - Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) & βοηθητική μαλακή χειρολαβή (soft grip) με δυνατότητα τοποθέτησης 3 θέσεων
- * Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ▪ Ισχύς | 900W |
| ▪ Στροφές | 12000min ⁻¹ |
| ▪ Δίσκος (Ø) (δεν περιλαμβάνεται) | Ø115x22.2mm |
| ▪ Σπείρωμα άξονα | M14 |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1x Γωνιακός τροχός | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Κλειδί σύσφιξης δίσκου | |
| 1x Βοηθητική χειρολαβή | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6625650 | POWX0611 | - | 900W | 1 | 1 | - | 5400338075650 |

1200
WATT



6000
-12000
min⁻¹

Ø125
mm



3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΤΥΧΗ



Μεταλλικός
προφυλακτήρας

Ρύθμιση στροφών

Βοηθητική λαβή
με δυνατότητα τοποθέτησης
σε 3 διαφορετικές
θέσεις

Λειτουργία
κλειδώματος
άξονα

Σύστημα ταχείας σύσφιξης
δίσκου Quick Clamp

*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

Γωνιακός τροχός Ø125mm 1200W POWX0614

- Συμπαγής κατασκευή - ιδανικός για εργασίες DIY
 - Άφθονη ισχύς για κοπή, τρύχισμα, λείανση, εξομάλυνση επιφανειών και απομάκρυνση σκουριάς
 - Ρύθμιση στροφών
 - Μεταλλικός προφυλακτήρας και χρήση 2 χεριών για υψηλή ασφάλεια
 - Άξονας με λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και εύκολη τοποθέτηση δίσκου
 - Σύστημα ταχείας σύσφιξης και κλειδώμα άξονα για αντικατάσταση δίσκου χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων για εξοικονόμηση χρόνου
 - Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
 - Φινίρισμα μαλακής υφής
 - Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) & βοηθητική μαλακή χειρολαβή (soft grip) με δυνατότητα τοποθέτησης 3 θέσεων
- * Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-240V ~ 50Hz |
| ▪ Ισχύς | 1200W |
| ▪ Στροφές | 6000-12000min ⁻¹ |
| ▪ Δίσκος (Ø) (δεν περιλαμβάνεται) | Ø125x22.2mm |
| ▪ Σπείρωμα άξονα | M14 |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1x Γωνιακός τροχός | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Κλειδί σύσφιξης δίσκου | |
| 1x Βοηθητική χειρολαβή | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|----------|-------|------|---------------|
| 6625667 | POWX0614 | 1200W | 1 | 5400338075667 |



2500
WATT

6500
min⁻¹

Ø230
mm



3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΥΨΗ



Μεταλλικός
προφυλακτήρας

Βοηθητική λαβή με δυνατότητα
τοποθέτησης σε 3 διαφορετικές
θέσεις

Λειτουργία
κλειδώματος
άξονα

*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται



Μηχανισμός περιστροφής
της λαβής για δυνατότητα
επιλογής της βέλτιστης
θέσης κοπής



Παραδίδεται σε πρακτική
θήκη μεταφοράς/φύλαξης
BMC



Μεγάλη διάμετρος
δίσκου για εύκολη
& γρήγορη κοπή

Γωνιακός τροχός Ø230mm 2500W POWX0618

- Ισχυρός γωνιακός τροχός για εύκολη κοπή, τρύχιση και λείανση μετάλλου και πέτρας
- Μεγάλη διάμετρος δίσκου για εύκολη και γρήγορη κοπή μεγάλων πλακιδίων και μεταλλικών σωλήνων
- Άξονας με λειτουργία κλειδώματος για εύκολη τοποθέτηση δίσκου
- Σύστημα ταχείας σύσφιξης για αντικατάσταση δίσκου χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων και εξοικονόμηση χρόνου
- Λειτουργία ήπιας εκκίνησης για σταδιακό ανέβασμα των στροφών για βέλτιστο έλεγχο και ασφάλεια
- Μεταλλικός προφυλακτήρας
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) με δυνατότητα περιστροφής και βοηθητική λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) με δυνατότητα επιλογής 3 θέσεων τοποθέτησης για άνετη εργασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ισχύς | 2500W |
| ■ Ονομαστικές στροφές | 6500min ⁻¹ |
| ■ Δίσκος (Ø) (δεν περιλαμβάνεται) | Ø230x22.2mm |
| ■ Σπείρωμα άξονα | M14 |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1x Γωνιακός τροχός | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 1x Κλειδί σύσφιξης δίσκου | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Βοηθητική χειρολαβή | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---------------|
| 6625674 | POWX0618 | - | 2500W | 1 | 5400338075674 |

1200
WATT



600-
3300
min⁻¹

Ø180
mm

Βοηθητική χειρολαβή
σχ. "U"

Λειτουργία
κλειδώματος
άξονα

Πέλμα με
αυτοπρόσφυση

Παραδίδεται σε πρακτική
θήκη μεταφοράς BMC

Περιλαμβάνονται πέλμα
με αυτοπρόσφυση και αξεσουάρ
λείανσης/στίλβωσης

Γωνιακός στιλβωτής Ø180mm, 1200W POWX0474

- Γωνιακός στιλβωτής με ρύθμιση στροφών για ομαλή, συνεχή και σταθερή λειτουργία
- Ζυγοσταθμισμένη κατασκευή - ιδανικός για εργασίες λείανσης, γυάλισμα, λουστράρισμα σε οχήματα, σκάφη κ.α.
- Πλήρως μεταβλητή ταχύτητα με ρυθμιζόμενες στροφές
- Λειτουργία ήπιας εκκίνησης (soft start) για στρωτή επίδραση της πάστας στίλβωσης
- Άξονας με λειτουργία κλειδώματος
- Διακόπτης με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή εργασία
- Σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-&-loop) για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή υλικών λείανσης και στίλβωσης
- Χειρολαβή σχήματος "U"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Τάση/συχρότητα | 220-240V~ 50Hz |
| Όνομαστική ισχύς | 1200W |
| Όνομαστικές στροφές (χωρίς φορτίο) | 600-3300min ⁻¹ |
| Δίσκος (Ø) | Ø180mm |
| Σπείρωμα άξονα | M14 |
| Καλώδιο | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1x Γωνιακός στιλβωτής (Ø180mm) | 1x Δίσκος συγκράτησης (Ø180mm) |
| 5x Γυαλόχαρτα (Ø180mm) | 1x Βοηθητική χειρολαβή σχήματος "U" |
| 1x Σπόγγος στίλβωσης (Ø180mm) | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Σκούφος στίλβωσης (Ø180mm) | 1x Θήκη μεταφοράς BMC |



Σπόγγος στίλβωσης αφρώδης, Ø180mm KRT239022

- Για χρήση με γωνιακό στιλβωτή
- Διάμετρος εργασίας (Ø): Ø180mm



Ø180
mm

| | | | | |
|---------|------------|----------|------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | KRT | MEΓ. (Ø) | TEM. | BARCODE |
| 6682705 | KRT 239022 | 180mm | 1 | 5400338052705 |

Σκούφος στίλβωσης μάλλινος, Ø180mm KRT239070

- Για χρήση με γωνιακό στιλβωτή
- Διάμετρος εργασίας (Ø): Ø180mm



Ø180
mm

| | | | | |
|---------|------------|----------|------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | KRT | MEΓ. (Ø) | TEM. | BARCODE |
| 6682743 | KRT 239070 | 180mm | 1 | 5400338052743 |



96
WATT

1350
min⁻¹

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΤΥΧΗΖΗ



Υποδοχή με μαγνήτες
στερέωσης για σκαρπέλα
& καλέμια (6-51mm)



Σύστημα υποδοχής
με οδηγό σχ. "V"
για τρυπάνια (3-10 mm)



Υποδοχή ακονίσματος
για λεπίδες μαχαιριών
& ψαλιδιών



Πολυλειτουργικός σταθμός ακονίσματος 96W, POWX1350

- Ακονίζει γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια τρυπάνια (Ø3-13mm), λεπίδες και λάμες εργαλείων κοπής όπως μαχαίρια, ψαλιδία, σκαρπέλα, σμίλες, μαχαίρια πλάτης (6-51mm) κ.α.
- Επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής από 3 διαφορετικά συστήματα:
 - Σύστημα υποδοχής ακονίσματος για λεπίδες μαχαιριών και ψαλιδιών
 - Σύστημα υποδοχής με μαγνητικό σύστημα στερέωσης (ενσωματωμένοι μαγνήτες) για σκαρπέλα και καλέμια (6-51mm)
 - Σύστημα υποδοχής με οδηγό σχήματος "V" για τρυπάνια (Ø3-10 mm)
- Σύστημα συγκράτησης με δυνατότητα επιλογής της ιδανικής γωνίας κλίσης ακονίσματος και ρύθμιση 15°-50°
- Οδηγός τοποθέτησης των τρυπανιών στον τροχό ακονίσματος με ακρίβεια για σωστή διαμόρφωση της μύτης και ακόνισμα των ακμών
- Δυνατότητα ακονίσματος τρυπανιών HSS
- Εύκολη και ασφαλής στη χρήση συσκευή με συμπαγή κατασκευή και προστατευτικό κάλυμμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------|--|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 96W |
| ■ Ονομαστικές στροφές | 1350min ⁻¹ |
| ■ Τροχός ακονίσματος (Ø) | Ø56mm |
| ■ Δυνατότητα ακονίσματος | Σμίλες/σκαρπέλα 6-51mm Τρυπάνια Ø4-13mm |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 2m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1x Πολυλειτουργικός σταθμός ακονίσματος

1x Εγχειρίδιο χρήσης



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|-----------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6625164 | POWX 1350 | - | 96W | 1 | 1 | - | 5400338055164 |



Ανταλλακτικός τροχός ακονίσματος για πολυλειτουργικό σταθμό POWX1350

- Για χρήση στον πολυλειτουργικό σταθμό ακονίσματος POWX1350
- Διάμετρος (Ø): Ø56mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΕΤΗ | ➔ | ΜΕΓΕΘΟΣ (Ø) | ΤΕΜ. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|--------------|--------------|---|-------------|------|---|---|---------|
| 1350-139-116 | 139.116.0.6 | - | 56mm | 1 | 1 | - | |



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ



ΛΕΙΑΝΣΗ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



Παλμικό τριβείο 330W POWX0441

- Μεγάλη πλάκα λείανσης κατάλληλη για απρόσκοπτη εργασία με άψογο αποτέλεσμα σε μεγάλες επιφάνειες όπως πόρτες, τραπέζια κ.α.
- Ρύθμιση επιλογής ταχύτητας
- Πλάκα λείανσης από αλουμίνιο
- Σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-G-loop) για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση γυαλόχαρτου
- Σύστημα μηχανισμού γρήγορης σύσφιξης για χρήση κοινού γυαλόχαρτου
- Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής σκόνης για καλύτερη επιβίβαση της επιφάνειας εφαρμογής
- Λαβή και λαβή καθοδήγησης μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 330W |
| ■ Αριθμός ταλαντώσεων | 12000-22000min ⁻¹ |
| ■ Μήκος διαδρομής ταλάντωσης | 1mm |
| ■ Πλάκα λείανσης (Π×Μ) | 115×230mm (Π×Μ) |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|----------------------------|--|
| 1× Παλμικό τριβείο | 1× Δοχείο συλλογής σκόνης με μικροφίλτρο |
| 1× Διάτρητη πλάκα λείανσης | 1× Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1× Γυαλόχαρτο (G240) | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---------------|
| 6629375 | POWX0441 | - | 330W | 1 | 1 |
| | | | | | 5400338079375 |



450
WATT

0-26000
min⁻¹

Ø125
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Έκκεντρο τριβείο Ø125mm, 450W POWX0471

- Ελαφρύ έκκεντρο τριβείο για εξαιρετική απόδοση σε εργασίες λείανσης σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Άνετη χρήση από δεξιόχειρες/αριστερόχειρες
- Δοχείο συλλογής σκόνης για καλύτερη επίβλεψη της επιφάνειας εφαρμογής
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)
- Ρυθμιζόμενη βοηθητική λαβή καθοδήγησης με λειτουργία ασφάλισης
- Σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-&-loop) για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση γυαλόχαρτου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ▪ Ονομαστική ισχύς | 450W |
| ▪ Ονομαστικές στροφές | 0-26000min ⁻¹ |
| ▪ Πλάκα λείανσης (Ø) | Ø125mm |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--|-------------------------------|
| 1x Έκκεντρο τριβείο Ø125mm | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 3x Γυαλόχαρτα G60/G120/G240 | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Δοχείο συλλογής σκόνης με μικροφίλτρο | |



CHEMICAL SAFETY ✓



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | BARCODE |
|---------|----------|-------|------|---------------|
| 6629382 | POWX0471 | 450W | 1 | 5400338079382 |



260 WATT
14000 min⁻¹
28000 min⁻¹
125 mm
100x110 / **100x157** mm
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

3 εναλλάξιμες βάσεις λείανσης



Πολυτριβείο 3-σε-1 Ø125mm, 260W POWX0485

- Πολυχρηστικό πολυτριβείο με 3 εναλλάξιμες βάσεις λείανσης
- Για εύκολη και γρήγορη λείανση μεγάλων επιφανειών ή λείανση με ακρίβεια σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία και μικρές γωνίες
- Περιλαμβάνονται στρογγυλός δίσκος λείανσης, ορθογώνια πλάκα λείανσης και πέλιμα λείανσης σε σχήμα πλάκας σιδερώματος
- Σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-&-loop) για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση γυαλόχαρτου
- Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής σκόνης με μικροφίλτρο για καλύτερη επίβλεψη της επιφάνειας εφαρμογής και πιο καθαρό περιβάλλον εργασίας
- Λαβή και λαβή καθοδήγησης μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 260W |
| ■ Ονομαστικές στροφές | 14000min ⁻¹ |
| ■ Αριθμός ταλαντώσεων | 28000min ⁻¹ |
| ■ Μήκος διαδρομής ταλάντωσης | 1.5mm |
| ■ Πλάκα λείανσης I (στρογγυλή) (Ø) | Ø125mm |
| ■ Πλάκα λείανσης II (ορθογώνια) (ΠxΜ) | 100x110mm (ΠxΜ) |
| ■ Πλάκα λείανσης (III) σχ. πλάκας σιδερώματος (ΠxΜ) | 100x157mm (ΠxΜ) |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1x Πολυτριβείο 3-σε-1
4x Γυαλόχαρτα G60 2x ● 2x ■
4x Γυαλόχαρτα G120 2x ● 2x ■
4x Γυαλόχαρτα G240 2x ● 2x ■

1x Δοχείο συλλογής σκόνης με μικροφίλτρο
1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC
1x Εγχειρίδιο χρήσης



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---|---------------|
| 6623618 | POWX0485 | - | 260W | 1 | 1 | 5400338073618 |

G60 **G120** **G240** **5x** PCS



- Για χρήση με το πολυτριβείο 3-σε-1 POWX0485
- Συγκράτηση με σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-&-loop)
- Διαστάσεις (ΠxΜ): 100x157mm
- Οπές αναρρόφησης σκόνης: 8
- Κόκκωση: G60 (6683786)/G120 (6683793)/G240 (6683809)

Γυαλόχαρτο 100x157mm KRT220104/220107/220109 (σετ 5 τεμ.)

KREATOR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KRT | | ΚΟΚ./ΔΙΑΣΤ. (ΠxΜ) | ΤΕΜ. | | BARCODE |
|---------|-----------|---|-------------------|------|---|---------------|
| 6683786 | KRT220104 | • | G60/100x157mm | 5 | 1 | 5400338073786 |
| 6683793 | KRT220107 | • | G120/100x157mm | 5 | 1 | 5400338073793 |
| 6683809 | KRT220109 | • | G240/100x157mm | 5 | 1 | 5400338073809 |

710
WATT



1200
-3000
min⁻¹

6000
-12000
min⁻¹

∅225mm
285×285
×285mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΤΥΧΗ



Εύκολη εναλλαγή δίσκου λείανσης & τριγωνικού τριβείου



Τηλεσκοπικός άξονας προέκτασης για εύκολη μεταφορά & φύλαξη



Περιλαμβάνεται σάκος μεταφοράς



Με δίσκο & τριγωνική πλάκα λείανσης

Τριβείο τοίχου Ξηράς λείανσης 2-σε-1 ∅225/285×285×285mm, 710W, POWX0477

- Εύκολο και γρήγορο τρίψιμο επιφανειών από γυψοσανίδα σε ψηλούς τοίχους και ταβάνια
- Η περιστρεφόμενη κεφαλή προσαρμόζεται στη γωνία της επιφάνειας για δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερης περιοχής εφαρμογής χωρίς αλλαγή της θέσης εργασίας
- 3-4 φορές ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα συμβατικά τριβεία
- Μαλακή επένδυση περιστρεφόμενου τριβείου για άψογο αποτέλεσμα χωρίς σημάδια
- Τριγωνικό τριβείο για εύκολη πρόσβαση σε γωνίες
- Σταθερή απόδοση και εξαιρετική ισχύς
- Εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Σύστημα μείωσης κραδασμών
- Τηλεσκοπικός άξονας προέκτασης
- Σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-G-loop) για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση γυαλόχαρτου
- Μαλακός σωλήνας αναρρόφησης για δυνατότητα σύνδεσης με βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα για ελαχιστοποίηση της ποσότητας σκόνης στο περιβάλλον εργασίας
- Σπαστή κατασκευής και ελαφρύ βάρος για εύκολη μεταφορά και φύλαξη
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)
- Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς και γυαλόχαρτα (6 στρογγυλά γυαλόχαρτα: 2×G60/2×G100/2×G240 και 6 τριγωνικά γυαλόχαρτα: 2×G60/2×G100/2×G240)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~50Hz |
| ■ Ισχύς | 710W |
| ■ Στροφές (στρογγυλό τριβείο) | 1200-3000min ⁻¹ |
| ■ Ταλαντώσεις (τριγωνικό τριβείο) | 6000-12000min ⁻¹ |
| ■ Διαστάσεις στρογγυλού τριβείου (∅) | ∅225mm |
| ■ Διαστάσεις τριγωνικού τριβείου | 285×285×285mm |
| ■ Εύκαμπτος σωλήνας (M) | 4m |
| ■ Καθώδιο (μήκος) | 4m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---|-------------------------------|
| 1× Τριβείο τοίχου | 2× Κλειδιά |
| 1× Στρογγυλός δίσκος λείανσης | 2× Προσαρμογείς σύνδεσης |
| 1× Τριγωνική πλάκα λείανσης | 1× Σωλήνας αναρρόφησης σκόνης |
| 6× Γυαλόχαρτα στρογγυλά (2×G60/2×G100/2×G240) | 1× Σάκος μεταφοράς |
| 6× Γυαλόχαρτα τριγωνικά (2×G60/2×G100/2×G240) | 1× Εγχειρίδιο χρήσης |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|-----------|-------|------|---------------|
| 6628768 | POWX 0477 | 710W | 1 | 5400338068768 |

Γυαλόχαρτο στρογγυλό ∅225mm KRT232006 (σετ 5 τεμ.)

- Για όλα τα εργαλεία των γνωστών κατασκευαστών
- Διαστάσεις: ∅225mm
- Κόκκωση: G100



| ΚΩΔΙΚΟΣ | KRT | KO | TEM. | BARCODE |
|---------|------------|------|------|---------------|
| 6682644 | KRT 232006 | G100 | 5 | 5400338052644 |

Γυαλόχαρτο τριγωνικό 3×285mm KRT232504/232506/232509 (σετ 5 τεμ.)

- Για όλα τα εργαλεία των γνωστών κατασκευαστών
- Διαστάσεις: 3×285mm
- Σπαστή κατασκευής με σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-G-loop)
- Κόκκωση: G100 (6689420)/G100 (6689437)/G240 (6689444)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | KRT | KOK. | TEM. | BARCODE |
|---------|------------|------|------|---------------|
| 6689420 | KRT 232504 | G60 | 5 | 5400338069420 |
| 6689437 | KRT 232506 | G100 | 5 | 5400338069437 |
| 6689444 | KRT 232509 | G240 | 5 | 5400338069444 |





ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



650
WATT



0-3000
min⁻¹

65mm
ΣΥΓΚ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
8mm
ΜΕΤΑΛΛΟ

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Σύστημα γρήγορης
αλλαγής
πριονόλαμας

Ρυθμιζόμενος
πλευρικός οδηγός
για ακριβείς
ευθείες κοπές



Βάση από αλουμίνιο
με δυνατότητα ρύθμισης
45°

Προσαρμογέας σύνδεσης
με ηλεκτρική σκούπα



Διακόπτης ρύθμισης
κίνησης εκκρεμούς
4 θέσεων

Περιλαμβάνονται
3 πριονόλαμας
(2 ξύλο/1 μέταλλο)



Σέγα 650W POWX0331

- Για ευθείες, κυματοειδείς και κλειστές καμπύλες κοπές με ακρίβεια
- Ρυθμιζόμενη λειτουργία κίνησης εκκρεμούς με διακόπτη επιλογής 4 θέσεων
- Σταθερός πλευρικός οδηγός για ευθείες κοπές με ακρίβεια
- Πέδιλο ολίσθησης από χάλυβα με δυνατότητα ρύθμισης ±45°
- Για χρήση με πριονόλαμας στελεχούς σχήματος "T" ή "U"
- Σύστημα γρήγορης εναλλαγής λάμας
- Ρύθμιση ταχύτητας
- Διακόπτης συνεχούς λειτουργίας για εργασία χωρίς διακοπή
- Λειτουργία απομάκρυνσης σκόνης
- Ενσωματωμένος προσαρμογέας αναρρόφησης σκόνης για εύκολη σύνδεση με κοινή οικιακή ηλεκτρική σκούπα, ανεμπόδιστη οπτική επαφή με την γραμμή κοπής και καθαρό περιβάλλον εργασίας
- Καλώδιο 3m για ελευθερία κινήσεων
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) για άνετη εργασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--|-------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 650W |
| ■ Παλινδρομήσεις (χωρίς φορτίο) | 0-3000min ⁻¹ |
| ■ Δυνατότητα κοπής (ξύλο/μέταλλο/πλάστικό) | 65/8/65mm |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

Περιλαμβάνονται:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1x πριονόλαμα ξύλου (λεπτής κοπής) | 1x πριονόλαμα μετάλλου |
| 1x πριονόλαμα ξύλου (χονδρής κοπής) | |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1x Παλινδρομική σέγα | 1x Προσαρμογέας αναρρόφησης σκόνης |
| 3x Πριονόλαμας | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Πλευρικός οδηγός κοπής | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | TEM. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6629337 | POWX0331 | - | 650W | 1 | 1 | - | 5400338079337 |

900
WATT

0-2600
min⁻¹

115mm
ΣΥΛΟ
5mm
ΜΕΤΑΛΛΟ

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Σύστημα γρήγορης
αλλαγής πριονόλαμας
στελέχους "T"

Περιστρεφόμενη λαβή



Ρυθμιζόμενο πέδημα
για σταθερότητα
& μεταβλητό βάθος
κοπής

Λαβή μαλακής
επένδυσης
Soft-Grip

Μηχανισμός περιστροφής
της λαβής για δυνατότητα
επιλογής της βέλτιστης
θέσης κοπής

Σπαθόσεγα 900W POWX0397

- Ιδανική για δύσκολες εργασίες κοπής και κλαδέματος
- Κατάλληλη για την εύκολη κοπή κλαδιών, χονδρών σωλήνων, μεταλλικών τεμαχίων κ.α.
- Περιστρεφόμενη λαβή 5 θέσεων για επιλογή της βέλτιστης θέσης κοπής
- Σύστημα ταχείας αποσύνδεσης για εύκολη αλλαγή πριονόλαμας
- Ρυθμιζόμενο πέδημα για σταθερότητα και μεταβλητό βάθος κοπής
- Διακόπτης συνεχούς λειτουργίας για κοπή διαρκείας
- Περιβλήμα κιβωτίου οδοντοτροχών από αλουμίνιο
- Εύκολη προσβασιμότητα στις ψήκτρες άνθρακα (καρβουνάκια) για αντικατάσταση χωρίς να απαιτείται η αποσυρματολόγηση του εργαλείου
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip) για άνετο κράτημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 900W |
| ■ Αριθμός παλινδρομήσεων | 2600min ⁻¹ |
| ■ Μήκος διαδρομής λάμας | 20mm |
| ■ Δυνατότητα κοπής (ξύλο/μέταλλο) | 115mm/5mm |
| ■ Μήκος λάμας | 115mm |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1x Σπαθόσεγα | 1x Εξάγωνο κλειδί |
| 1x Πριονόλαμα για ξύλο | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Πριονόλαμα για μέταλλο | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|----------|-------|------|---------------|
| 6629399 | POWX0397 | 900W | 1 | 5400338079399 |



1200
WATT



11000
-30000
min⁻¹

35
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Δυνατότητα σύνδεσης
με ηλεκτρική σκούπα



Βάση από αλουμίνιο
και μεταλλικός οδηγός
παραλλήλων



Περιλαμβάνονται 2 σφιγκτήρες & 6 φρέζες

Κάθετη φρέζα ρούτερ 1200W POWX0910

- Για φρεζάρισμα, δημιουργία αυλακώσεων και εγχάραξη σε όλοους τους τύπους ξύλου
- Ακριβείς ρυθμίσεις για κάθε τύπο εργασίας: δημιουργία διακοσμητικών στοιχείων σε επιφάνειες, διαμόρφωση άκρων, δημιουργία αυλακώσεων
- Ρύθμιση στροφών
- Ρύθμιση βάθους φρέζας εξαιρετικής ακρίβειας με οδηγό (στον) βάθους
- Κονιοστεγή περιβλήματα για προστασία από τη σκόνη και τα υπολείμματα κατεργασίας
- Προσαρμογές σύνδεσης για δυνατότητα αναρρόφησης και συλλογής σκόνης
- Κιβώτιο ταχυτήτων από αλουμίνιο
- Στιβαρή βάση από αλουμίνιο και μεταλλικός οδηγός παραλλήλων με ρύθμιση
- Κέλυφος απαλής υφής (soft touch)
- Χειρολαβές μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 1200W |
| ■ Στροφές (7 ταχύτητες) | 11000-30000min ⁻¹ |
| ■ Διαδρομή φρέζας (max) | 35mm |
| ■ Υποδοχή εξαρτημάτων (Ø max) | Ø6/8mm-1/4" |
| ■ Δυνατότητα διάτρησης σε ξύλο | 40mm |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1x Ρούτερ | 1x Προσαρμογές αναρρόφησης σκόνης |
| 6x Φρέζες Ø8mm (σετ) | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 1x Διαβήτης οπών | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Οδηγός παραλλήλων | |
| 1x Κλειδί αλλαγής εξαρτημάτων | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---------------|
| 6627717 | POWX0910 | - | 1200W | 1 | 5400338057717 |

900
WATT

16000
min⁻¹

82x3
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιστρεφόμενος
διακόπτης ρύθμισης
βάθους πλάνιαματος



Πλευρικός οδηγός
για σταθερή καθοδήγηση

Σακούλα συλλογής
σκόνης με δυνατότητα
σύνδεσης αριστερά
ή δεξιά

Πλάνη 900W POWX1110

- Για πλάνισμα και διαμόρφωση τεμαχίων, στύλων, θυρόφυλλων κ.α.
- Ισχυρή πλάνη με μεγάλο πλάτος πλάνιαματος
- Ακριβής ρύθμιση του βάθους πλάνιαματος με περιστρεφόμενο διακόπτη
- Πλευρικός οδηγός παραλλήλων για σταθερή καθοδήγηση κατά τη χρήση
- Οδηγός βάθους αυλάκωσης
- Λειτουργία προστασίας της λεπίδας
- Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία και άνετη χρήση
- Σακούλα συλλογής σκόνης με δυνατότητα επιλογής σύνδεσης αριστερά ή δεξιά
- Κέλυφος απαλής υφής (soft touch)
- Λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 900W |
| ■ Ονομαστικές στροφές χωρίς φορτίο | 16000min ⁻¹ |
| ■ Πλάνισμα | (Πλάτος) 82mm (Βάθος) 0-3mm |
| ■ Βάθος εγκοπής | 18mm |
| ■ Καθώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1x Πλάνη | 1x Σακούλα σκόνης |
| 1x Οδηγός παραλλήλων | 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC |
| 1x Κλειδί αλλαγής μαχαιριού | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|-----------|-------|------|---------------|
| 6626352 | POWX 1110 | 900W | 1 1 | 5400338056352 |



1500
WATT

LASER

5500
min⁻¹

Ø185
mm

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Περιλαμβάνεται
δίσκος κοπής
185x20x2.4mm
60T

Οδηγός laser
για κοπές
υψηλής ακρίβειας

Ρύθμιση φατσογωνίας
έως 45°

Βάση από αλουμίνιο
με ράγα οδηγό

Δισκοπρίονο Ø185mm, 1500W POWX0520

- Ιδανικό για κοπή κατά μήκος και φατσογωνία με ακρίβεια
- Οδηγός λέιζερ υψηλής ακρίβειας
- Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας led για δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον με φωλικό φωτισμό
- Κλίμακα για ρύθμιση φατσογωνίας και μοχλός ασφάλισης
- Ρύθμιση βάθους κοπής με μηχανισμό ταχείας σύσφιξης
- Άξονας με λειτουργία κλειδώματος για εύκολη αλλαγή πριονόδισκου
- Πέλμα οδήγησης υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο
- Ράγα οδηγός παραλλήλων για άψογη και καθαρή κοπή
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Προσαρμογέας αναρρόφησης σκόνης για σύνδεση με κοινή οικιακή ηλεκτρική σκούπα, ανεμόδιστη οπτική επαφή με την γραμμή κοπής, καθαρό περιβάλλον εργασίας και αέρας χωρίς σκόνη
- Κέλυφος απαλής υφής (soft touch)
- Λαβή καθοδήγησης και λαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 1500W |
| ■ Στροφές (χωρίς φορτίο) | 5500min ⁻¹ |
| ■ Βάθος κοπής (max) | (90°) 64mm (45°) 48mm |
| ■ Δίσκος (διαστάσεις/δόντια) | Ø185x20x2.4mm/60T |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1x Γωνιακός τροχός | 1x Κλειδί αλλαγής δίσκου |
| 1x Δίσκος κοπής | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Πλευρικός οδηγός κοπής | |




CHEMICAL
SAFETY



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6627526 | POWX0520 | - | 1500W | 1 | 1 | - | 5400338057526 |



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

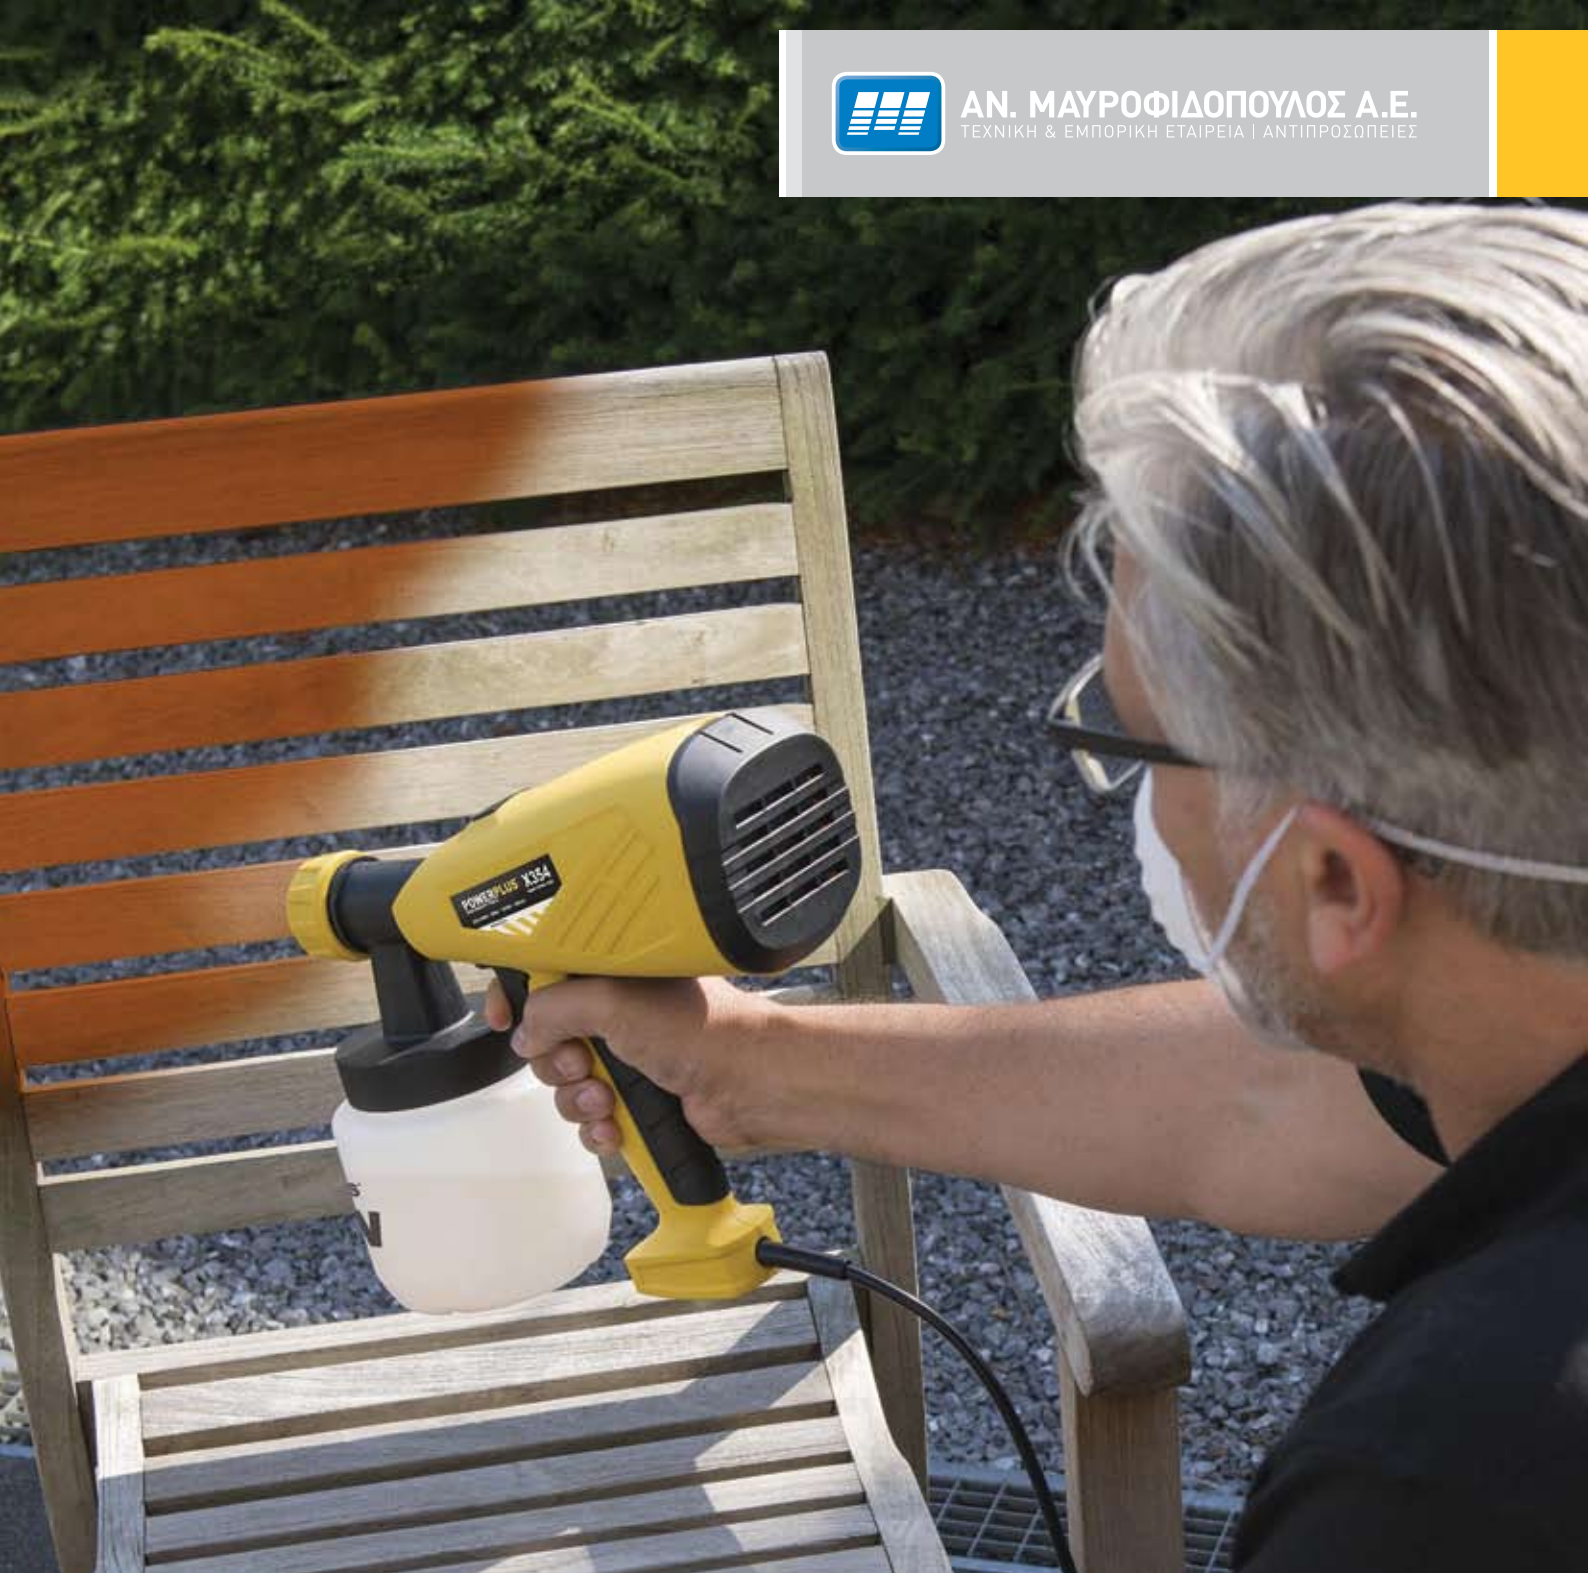

ΚΟΛΛΗΣΗ | ΒΑΦΗ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



30
WATT

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Κολλητήρι 30W POWX1382

- Μαλακή λαβή (soft grip) για άνετη χρήση
- Μεταλλική βάση για τοποθέτηση της συσκευής όταν δεν χρησιμοποιείται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 230V~ 50Hz |
| ▪ Ισχύς | 30W |
| ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας (μέγιστη) | 430 °C |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 1.15m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1x Κολλητήρι συγκόλλησης | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Ακίδα συγκόλλησης | |
| 1x Μεταλλική βάση | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | | ΙΣΧΥΣ | TEM. | | | BARCODE |
|---------|--------------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6629245 | POWX 1382 | • | 30W | 1 | 1 | - | 5400338079245 |



60
WATT

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Κολλητήρι 60W POWX1384

- Μαλακή λαβή (soft grip) για άνετη χρήση
- Μεταλλική βάση για τοποθέτηση της συσκευής όταν δεν χρησιμοποιείται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 230V~ 50Hz |
| ▪ Ισχύς | 60W |
| ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας (μέγιστη) | 520 °C |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 1.15m |

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1x Κολλητήρι συγκόλλησης | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 1x Ακίδα συγκόλλησης | |
| 1x Μεταλλική βάση | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | | ΙΣΧΥΣ | ΤΕΜ. | | BARCODE |
|---------|----------|---|-------|------|---|---------|
| 6629252 | POWX1384 | • | 60W | 1 | 1 | - |



100
WATT

2x
ΑΚΙΔΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Κολλητήρι πιστόλι 100W POWX1386

- Ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας led για δυνατότητα χρήσης σε περιβάλλον με φωτωκό φωτισμό
- Μαλακή λαβή (soft grip) για άνετη χρήση
- Πρακτικές βίδες στερέωσης ακίδας συγκόλλησης
- Διπλή ακίδα συγκόλλησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 230V~ 50Hz |
| ▪ Ισχύς | 100W |
| ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας (μέγιστη) | 680 °C |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 1.35m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1x Πιστόλι συγκόλλησης | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 2x Ακίδες συγκόλλησης | |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|-----------|-------|-------|--------------|
| 6629283 | POWX 1386 | 100W | 1 1 - | 540033807983 |



78
WATT

2x
ΣΤΙΚ
ΚΟΛΛΑΣ

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ακροφύσιο
ακριβείας

Αναδιπλούμενο
μεταλλικό στήριγμα



Θερμοκολλητικό πιστόλι 78W POWX143

- Ακροφύσιο ακριβείας
- Αναδιπλούμενο μεταλλικό στήριγμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ▪ Ισχύς | 78W |
| ▪ Δυνατότητα κόλλησης | 8-12g/min |
| ▪ Χρόνος προθέρμανσης | 5' |
| ▪ Ράβδος κόλλας (stick) (Ø) | Ø11mm |
| ▪ Καλώδιο (μήκος) | 1.5m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1x Θερμοκολλητικό πιστόλι | 2x Ανταλλακτικά στικ κόλλας |
| 1x Περιστρεφόμενο μεταλλικό στήριγμα | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



CHEMICAL SAFETY



Ανταλλακτικά στικ κόλλας Ø7/11mm (σετ 12 τεμ.), KRT310001/KRT310003

- Ανταλλακτικά στικ διάφανης κόλλας
- Υλικό κατασκευής: EVA (ethylene-vinyl acetate)
- * Συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου

Ø7
mm



12
PCS

Ø11
mm



12
PCS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| | KRT310001 | KRT310003 |
| ▪ Θερμοκρασία εργασίας | 120~150°C | 120~150°C |
| ▪ Διάμετρος | Ø7mm | Ø11mm |
| ▪ Μήκος | 100mm | 100mm |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

12x Στικ κόλλας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | KRT | ΔΙΑΜ. (Ø)/ΜΗΚΟΣ | ΤΕΜ. | BOX | TRAY | BARCODE |
|---------|------------|-----------------|-------------|-----|------|---------|
| 6610199 | KRT 310001 | • | Ø7mm/100mm | 12 | 1 | - |
| 6610205 | KRT 310003 | • | Ø11mm/100mm | 12 | 1 | - |



2000
WATT

200-500
l/min

50°C-630°C

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιλαμβάνονται 4 ακροφύσια
& ανοξείδωτη ξύστρα



Πλευρικοί
αεραγωγοί

Ψηφιακή ένδειξη ρύθμισης
θερμοκρασίας σε οθόνη LCD

Παραδίδεται
σε πρακτική
θήκη μεταφοράς
BMC



Πιστόλι θερμού αέρα 2000W POWX1025

- Ιδανικό για στέγνωμα, απόψυξη, απόξεση βαφής, συγκόλληση ενώσεων, συρρίκνωση PVC, διαμόρφωση πλαστικών
- 3 θέσεις επιλογής λειτουργίας
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Ρύθμιση παροχής αέρα
- Ακριβής ψηφιακή ένδειξη επιλογής θερμοκρασίας σε οθόνη LCD
- Συνεχής έλεγχος θερμότητας με προστασία υπερφόρτωσης
- Πλευρικοί αεραγωγοί
- Λαβή σχήματος "D" για άνετη εργασία
- Περιλαμβάνονται ακροφύσια (πλάτ, συρρίκνωσης, αντανακλαστικό, προστασίας τζαμιού) και ανοξείδωτη ξύστρα για απόξεση
- Θήκη φύλαξης/μεταφοράς BMC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 230V- 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 2000W |
| ■ Θερμοκρασίας εργασίας | 50-630 °C |
| ■ Παροχή αέρα | 200-500 l/min |
| ■ Ρύθμιση θερμοκρασίας | (I) 0-50 °C 200-500 l/min |
| | (II) 50-630 °C 200-500 l/min |
| | (III) 50-630 °C 500 l/min |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 3m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1x Πιστόλι θερμού αέρα | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |
| 4x Ακροφύσια αέρα | 1x Θήκη φύλαξης/μεταφοράς BMC |
| 1x Ξύστρα τριγωνική | |



ΚΩΔΙΚΟΣ POW ΙΣΧΥΣ TEM. BARCODE

6626466 POWX 1025 - 2000W 1 1 - 5400338076466



500
WATT

900
g/min

800
ml

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

HVLP



Λαβή μαλακής επένδυσης Soft-grip

Περιλαμβάνονται 2 μπεκ (1.8/2.6mm) & δοκιμαστικό δοχείο ελέγχου ιξώδους

Ρύθμιση 3 επιλογών ψεκασμού: κάθετος, οριζόντιος, κυκλικός ψεκασμός για βέλτιστο αποτέλεσμα

Πιστόλι βαφής 500W POWX354

- Πιστόλι βαφής HVLP (High Volume Low Pressure/Υψηλής Ποσότητας Χαμηλής Πίεσης) για μεγαλύτερη αποδοτικότητα ψεκασμού με αέρα πολύ χαμηλότερης πίεσης για ελάττωση της ομίχλης υπερψεκασμού και της διαφυγής αερίων
- Μεγαλύτερη μεταφορά χρώματος στην επιφάνεια προς βαφή με μικρότερη κατανάλωση υλικού και διασπορά χρώματος στον αέρα
- Για εφαρμογές βαφής σε έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, τοίχους, φράχτες κ.α.
- Ρύθμιση 3 επιλογών ψεκασμού: κάθετος, οριζόντιος, κυκλικός ψεκασμός για βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε επιφάνεια
- Ρύθμιση της ροής ψεκασμού για καθαρό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα
- Γρήγορη αλλαγή φίλτρου για εύκολη συντήρηση
- Εσωτερική βαλβίδα ελέγχου αέρα για αποφυγή της αντίστροφης ροής του υλικού προς τον κινητήρα
- Κατάλληλο για χρήση με χρώμα (ακρυλικό, αμάλτου, νερού, λαδομπογιά), αστάρι, βερνίκι κ.α.
- Χειρολαβή μαλακής επένδυσης (soft grip)



Ρύθμιση ποσότητας χρώματος

Δοχείο χρώματος χωρητικότητας 800ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------|----------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 500W |
| ■ Ψεκασμός χρώματος | 900g/min |
| ■ Ιξώδες (max) | 100din/sec |
| ■ Ακροφύσιο | Ø1.8mm/2.6mm |
| ■ Δοχείο (χωρητικότητα) | 800ml |
| ■ Καλώδιο (μήκος) | 2m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1x Πιστόλι βαφής | 1x Δοχείο δοκιμής ιξώδους |
| 2x Ακροφύσια Ø1.8mm/2.6mm | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



CHEMICAL SAFETY



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ➔ | ΙΣΧΥΣ | TEM. | 📦 | 📦 | BARCODE |
|---------|---------|---|-------|------|---|---|---------------|
| 6628904 | POWX354 | - | 500W | 1 | 1 | - | 5400338068898 |



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ | ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS



1200
WATT

30L

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Περιλαμβάνονται εύκαμπτος & τηλεσκοπικός σωλήνας προέκτασης, πέδημα δαπέδων, ακροφύσιο με βούρτσα & ρύγχος εσοχών

Ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών 1200W POWX3240

- Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός από σκόνη, ρύπους και υγρά στο σπίτι, τον χώρο εργασίας, την αποθήκη και το αυτοκίνητο
- Στιβαρή ανθεκτική κατασκευή με ισχυρό κινητήρα 1200W και ανοξείδωτο δοχείο 30 L
- Κατάλληλη για εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης
- Προηγμένο υψηλής αποτελεσματικότητας σύστημα φίλτρου για απορρόφηση των μικρότερων σωματιδίων σκόνης
- Λειτουργία φυστήρα για απομάκρυνση ξερών φύλλων
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικά εργαλεία και αυτόματη ενεργοποίηση/ανεργοποίηση κατά την εκκίνηση/τερματισμό λειτουργίας του εργαλείου
- Περιλαμβάνονται εύκαμπτος και τηλεσκοπικός σωλήνας, πέδημα δαπέδων, ρύγχος για εσοχές και ακροφύσιο με βούρτσα για ταπεταρίες επίπλων
- Ρόδες, πρόσθετη πιεσόμενη χειρολαβή και μακρύ καλώδιο για εύκολη μετακίνηση
- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς τη χρήση σακούλας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 1200W |
| ■ Μέγιστη ισχύς εξόδου | 2000W |
| ■ Ισχύς αναρρόφησης | 16 kPa |
| ■ Χωρητικότητα δοχείου | 30 L |
| ■ Διαστάσεις δοχείου (Ø/Υ) | Ø29.5/43cm |
| ■ Διαστάσεις εύκαμπτου σωλήνα (Ø/Μ) | Ø5.4cm/(Μ)3.5m |
| ■ Διάμετρος ακροφυσίου (Ø) | Ø3.2cm |
| ■ Μήκος καλωδίου | 3.5m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--|-------------------------|
| 1x Ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών 30 L | 1x Ακροφύσιο με βούρτσα |
| 1x Εύκαμπτος σωλήνας | 1x Ακροφύσιο εσοχών |
| 2x Τηλεσκοπικός σωλήνας | 1x Φίλτρο |
| 1x Πέδημα δαπέδου | 3x Σακούλες σκόνης 30 L |
| | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



CHEMICAL
SAFETY ✓

Intertek GS CE

Περιλαμβάνονται
3 σακούλες σκόνης
30 L

Σακούλες χάρτινες 30 L POWX3240A (σετ 3 τεμ.)

Για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών POWX3240

- Χωρητικότητα: 30 L
- Διαστάσεις: 425×425mm
- Στόμιο: Ø40mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΕΜ. | BARCODE | | | |
|---------|-----------|--------------|------|---------|---|---|---------------|
| 6621545 | POWX3240A | - | 30 L | 3 | 1 | - | 5400338051545 |

Φίλτρο με πτυχώσεις/ φίλτρο αφρώδες

Για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών POWX3240



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΤΕΜ. | BARCODE | |
|--------------|---------------|------|---------|---|
| 3240-134-158 | - Φυσίγγιο | 1 | 1 | - |
| 3240-134-159 | - Αφρώδες | 1 | 1 | - |

2x
1200
WATT

60L

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών 60L 2x1200W POWX325

- Στεβαρή και ανθεκτική ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών με αναξείδωτο μεταλλικό δοχείο 60 L με υφασμάτινο φίλτρο
- Τηλεσκοπικός και εύκαμπτος σωλήνας μήκους 3.5m
- Εξοπλισμένη με 2 κινητήρες 1200W για μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης και νέο προηγμένο σύστημα φίλτρου
- Λειτουργία αναρρόφησης και ψασπάρια
- Σύστημα εύκολης αποστράγγισης υγρών σε εξωτερικό δοχείο με χρήση του σωλήνα αποστράγγισης
- Χρήση χωρίς ασκούλα και εύκολος καθαρισμός του δοχείου
- Τροχήλατη βάση και πρόσθετη χειρολαβή soft-grip για εύκολη μετακίνηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ▪ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ▪ Ονομαστική ισχύς | 2x1200W |
| ▪ Ισχύς αναρρόφησης | 16 kPa |
| ▪ Χωρητικότητα δοχείου | 60 L |
| ▪ Διάμετρος δοχείου (Ø) | Ø42,3cm |
| ▪ Διαστάσεις εύκαμπτου σωλήνα (Ø/Μ) | Ø4cm/(Μ)3,5m |
| ▪ Μήκος σωλήνα προέκτασης (max) | 1.23m |
| ▪ Διάμετρος ακροφυσίου (Ø) | Ø4cm |
| ▪ Μήκος καλωδίου | 5.5m |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 1x Ηλεκτρική σκούπα 60 L | 1x Ακροφύσια |
| 1x Εύκαμπτος σωλήνας | 1x Υφασμάτινο φίλτρο |
| 2x Τηλεσκοπικός σωλήνας | 1x Φίλτρο με πτυχώσεις |
| 1x Πέλμα με βούρτσα | 1x Φίλτρο υφασμάτινο |
| 1x Πέλμα ελαστικό | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|----------|-------|---------|---------------------|
| 6626550 | POWX 325 | - | 2x1200W | 1 1 - 5400338056550 |

Περιλαμβάνονται εύκαμπτος & τηλεσκοπικός σωλήνας, πέλμα δαπέδου με βούρτσα, πέλμα δαπέδου ελαστικό ρύγχος εσοχών & ακροφύσιο με βούρτσα



CHEMICAL SAFETY ✓

IP24 CE



Φίλτρο με πτυχώσεις

Για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών POWX325



Φίλτρο καλάθι υφασμάτινο

Για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών POWX325

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | TEM. | BARCODE |
|-------------|---------------|------|---------|
| 325-134-086 | - Φυσίγγιο | 1 1 | - |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | TEM. | BARCODE |
|-------------|-------|------|---------|
| 325-134-087 | - | 1 1 | - |



1200
WATT

20L

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Πρακτικό σύστημα
φύλαξης εξαρτημάτων



Εύκαμπτος σωλήνας
με ρύγχος αλουμινίου

Περιλαμβάνονται εύκαμπτος
σωλήνας, σωλήνες προέκτασης,
πέδη δαπέδων & βούρτσα

Ηλεκτρική σκούπα συλλογής στάχτης 1200W, POWX308

- Ιδανική για το τζάκι και το bbq - απορροφά στάχτη, κάρβουνα (max 60°C), πριόνι
- Αξιοπίστη λειτουργία - κατά τη χρήση δεν διαχέονται σωματίδια σκόνης στον αέρα
- Στιβαρό και ανθεκτικό δοχείο 20L
- Πληνόμενο φίλτρο διπλής επίστρωσης
- Κόκκινη ένδειξη καθαρισμού/αντικατάστασης του φίλτρου
- Λειτουργία φουστέρια
- Ρύγχος από αλουμίνιο
- Διακόπτης On/Off
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------|------------------|
| ■ Τάση/συχνότητα | 220-240V~ 50Hz |
| ■ Ονομαστική ισχύς | 1200W |
| ■ Χωρητικότητα δοχείου | 20 L |
| ■ Θερμοκρασία στάχτης (max) | max 60 °C |
| ■ Διαστάσεις δοχείου | Ø29.5cm/(Υ)31cm |
| ■ Διαστάσεις εύκαμπτου σωλήνα | Ø3.85cm/(Μ)120cm |
| ■ Διαστάσεις ρύγχους | Ø3.4cm/(Μ)23cm |
| ■ Βάρος | 4.7kg |
| ■ Μήκος καλωδίου | 3.5m |
| ■ Βαθμός προστασίας | Κλάση II |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| | |
|--|-----------------------------|
| 1x Ηλεκτρική σκούπα συλλογής στάχτης 20 L | 1x Ρύγχος αλουμινίου |
| 1x Εύκαμπτος σωλήνας | 1x Πέδη δαπέδων |
| 2x Σωλήνες προέκτασης | 1x Βούρτσα |
| 1x Πλαστικός σύνδεσμος (50mm) | 1x Φίλτρο διπλής επίστρωσης |
| | 1x Εγχειρίδιο χρήσης |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΙΣΧΥΣ | TEM. | BARCODE |
|---------|-------------|-------|-------|------------------------|
| 6622828 | POWX 308 | - | 1200W | 1 1 - 5400338052828 |

Φίλτρο ηλεκτρικής σκούπας συλλογής στάχτης POWX305 & POWX308



- Ανταλλακτικό φίλτρο για τα μοντέλα ηλεκτρικής σκούπας συλλογής στάχτης POWX305 & POWX308
- Πληνόμενο φίλτρο διπλής επίστρωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------|-------------------|
| ■ Τύπος φίλτρου | Διπλής επίστρωσης |
|-----------------|-------------------|

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1x Φίλτρο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | POW | ΜΟΝΤΕΛΟ | TEM. | BARCODE |
|---------|--------------|---------|-----------------|------------------------|
| 6624548 | POWX 305B | - | POWX305/POWX308 | 1 1 - 5400338064548 |